



# **Manual Pengguna**

## **'Thermal Label Printer'**

**Jenama: SoonMark**

**Model: M8**

---

# Isi Kandungan

Sila ikuti panduan pengguna:

Dengan klik pada setiap topik dibawah, anda akan dibawa terus ke halaman tersebut.

	<b>Halaman</b>
<b>1. Senarai peralatan</b>	<b>3</b>
<b>2. Bahagian mesin pencetak</b>	<b>5</b>
<b>3. Sediakan mesin pencetak</b>	<b>6</b>
<b>4. Memuat turun ‘Driver’ pencetak</b>	<b>7</b>
<b>5. Menetapkan ‘Printing Preference’</b>	<b>13</b>
<b>6. Memasukkan gulungan label</b>	<b>15</b>
<b>7. ‘Paper calibration’</b>	<b>16</b>
<b>8. Mencetak ‘eAWB’</b>	<b>17</b>

# 1. Senarai peralatan.


- 1) Adapter + Power Jack Adapter
- 2) USB Printer Cable
- 3) Buku panduan
- 4) Driver Disk
- 5) Power Cord

## 2) USB Printer Cable

### 1) Adapter + Power Jack Adapter

Adapter

### 3) Buku panduan

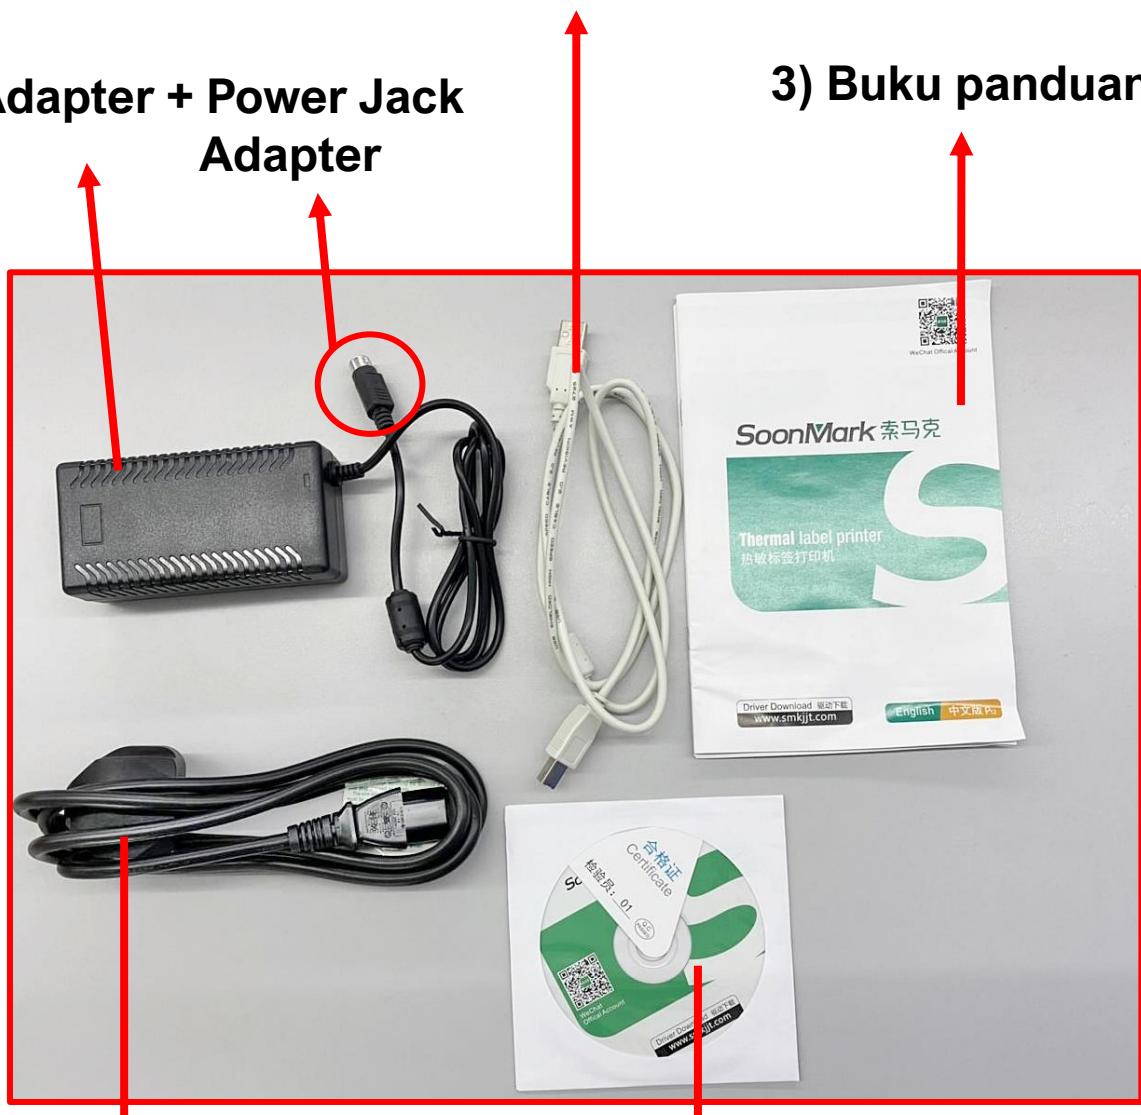

5) Power Cord

4) Driver Disk

## 1. Senarai peralatan.

‘Roll Mount’ digunakan untuk meletakkan gulungan label.




**Roll Mount**

**Label  
Spindle**

**Core  
Adapter**



**Gulungan  
label**

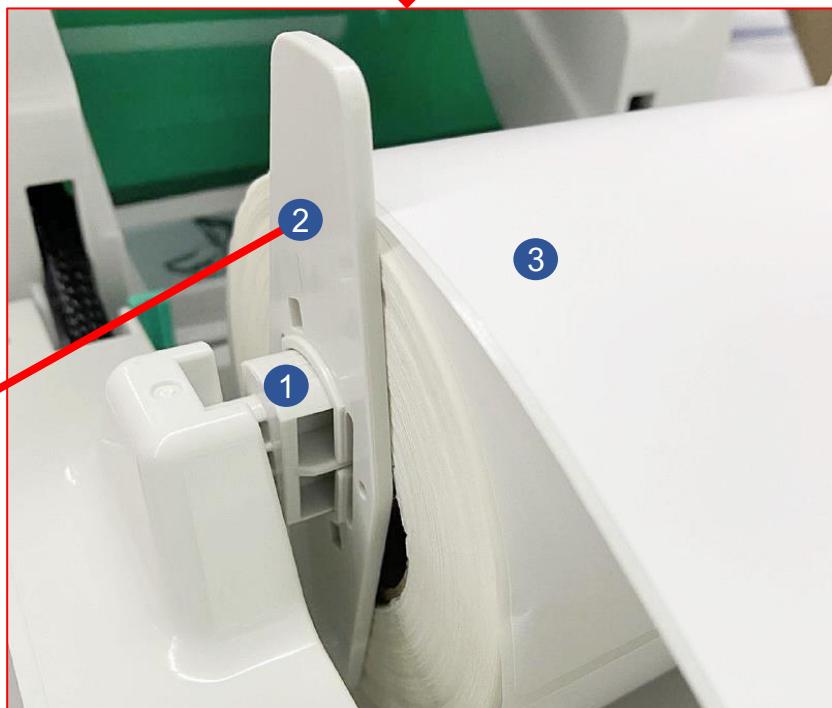

**‘Core Adapter’  
diletakkan di  
kedua-dua sisi  
untuk menahan  
gulungan label  
ketika proses  
mencetak.**

## 2. Bahagian mesin pencetak.

### Bahagian hadapan

'Clear Window'

adalah untuk melihat gulungan label di dalam mesin pencetak.



Butang 'Feed' digunakan untuk melakukan proses 'Calibration'.

Butang untuk membuka penutup atas pencetak.

### Bahagian belakang



Power Switch  
I - On  
O - Off

SD Card Slot

USB Printer Port

Power Jack Adapter Slot

### 3. Sediakan mesin pecetak.

#### Langkah 1

Sambungkan ‘USB’ ke ‘PC/Laptop’ dan pasangkan ‘Power Cord’ ke soket.



#### Langkah 2

‘USB Printer Cable’ dan ‘Power Jack Adapter’ perlu disambungkan pada pencetak. Kemudian, tekan butang ‘power switch’, dan ia akan mengeluarkan bunyi ‘beep’.



**USB Printer Cable**




**Power Jack Adapter**

## 4. Memuat turun ‘Driver’ pencetak.

### Langkah 1

Klik di sini: [skynet.com.my/soonmarkprinter](http://skynet.com.my/soonmarkprinter)  
dan klik pada ‘Driver’ seperti yang ditunjukkan.

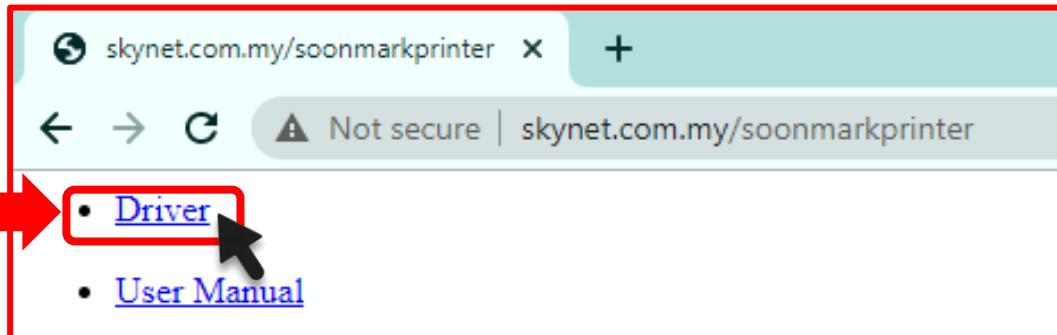


### Langkah 2

‘Driver’ ini akan dimuat turun sebagai ‘zip file’.  
Simpan ‘zip file’ ini di dalam folder ‘PC/Laptop’ anda.




### Langkah 3

Untuk membuka ‘zip file’ tersebut, ‘right-click’ pada ‘zip file’ dan pilih ‘Extract Here’.

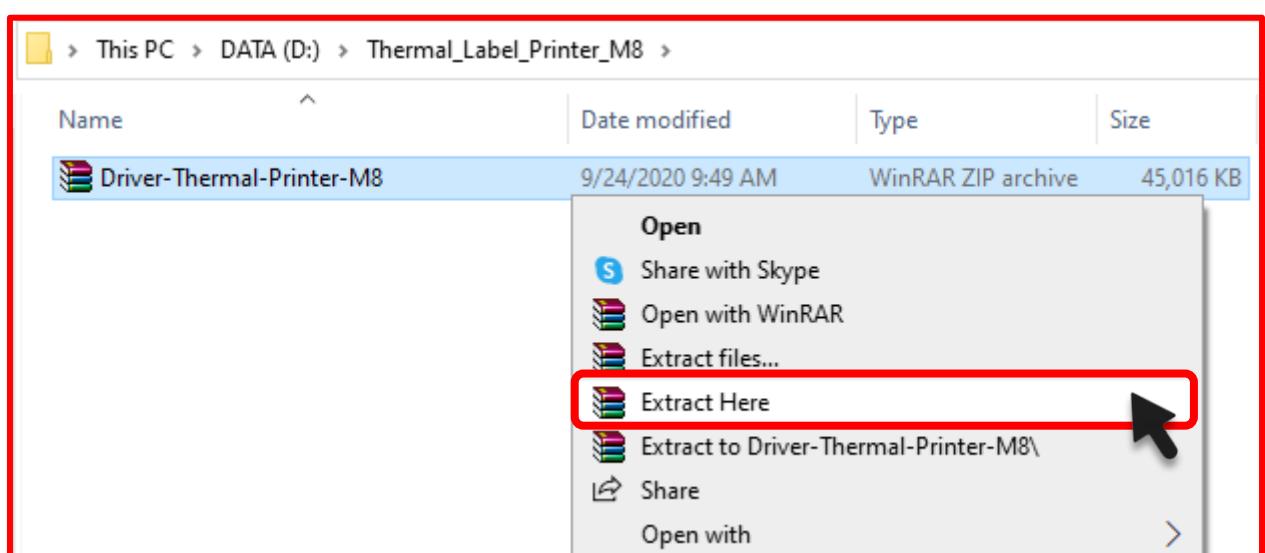


## Langkah 4

Setelah membuka ‘zip’ fail, klik sebanyak dua kali pada ‘Driver (for Win7 Win8 Win10)’ untuk memuat turun ‘driver’ bagi pencetak tersebut.

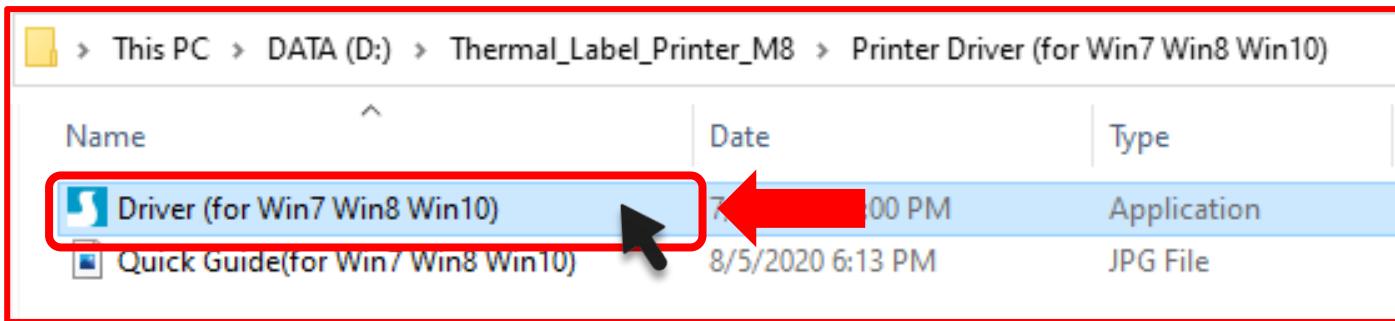


## Langkah 5

Tandakan pada ‘I accept the terms in the license agreement’ dan klik pada butang ‘Next’.

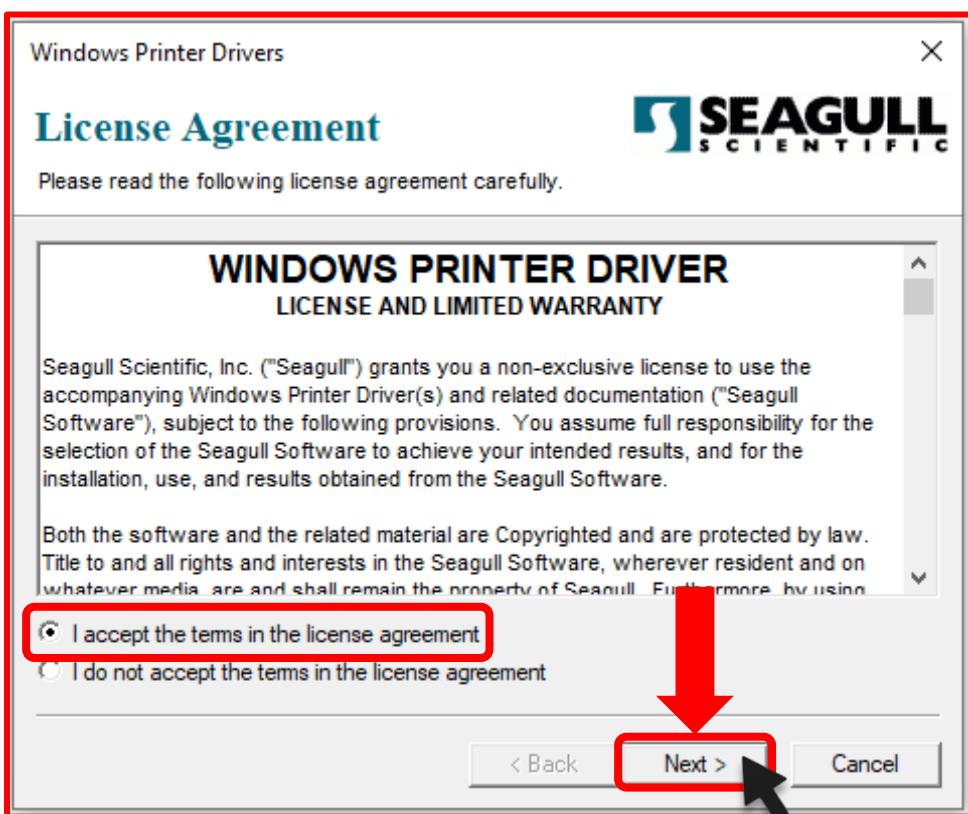


## Langkah 6

Klik pada butang ‘Next’.

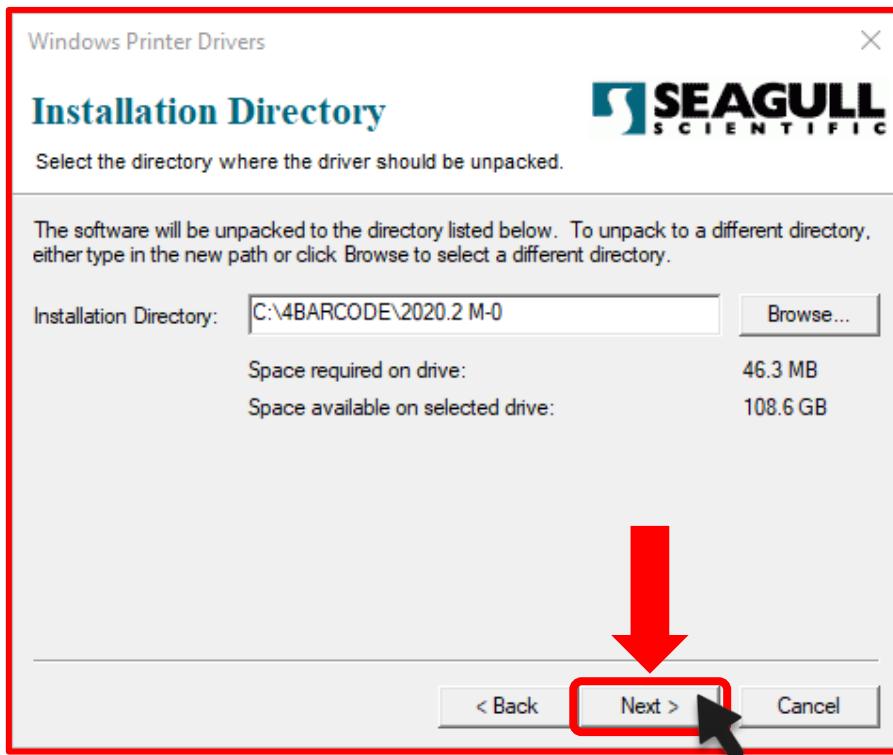

Kemudian, klik butang ‘Finish’.

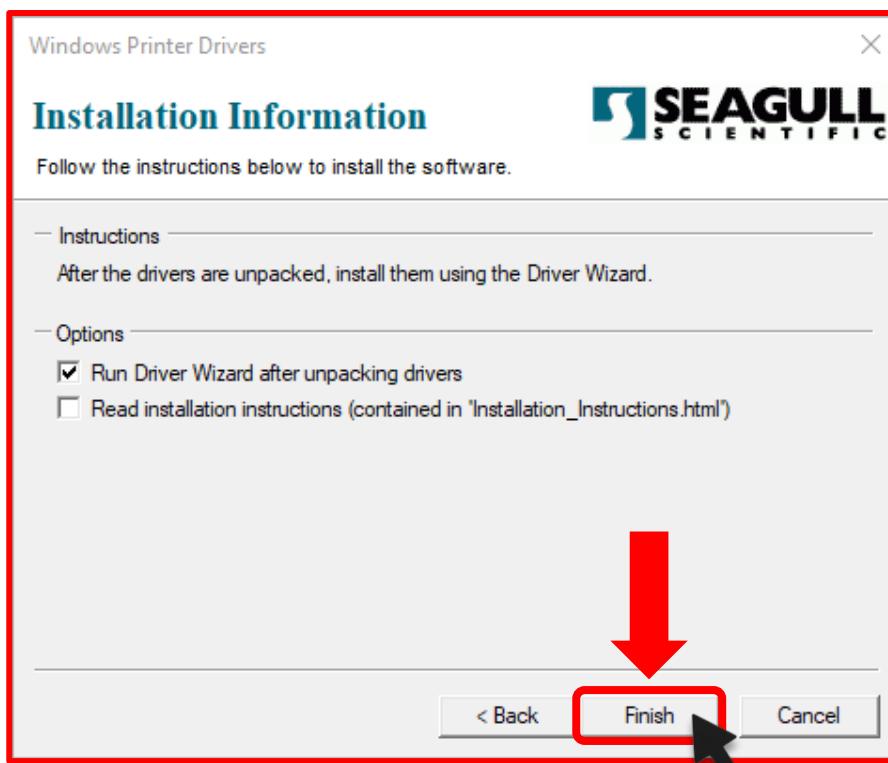

## Langkah 7

Ikon ‘Shield’ akan berkelip di bahagian ‘taskbar’ di ‘PC/Laptop’ anda. Klik pada ikon tersebut untuk meneruskan proses memuat turun.




Kemudian, klik pada butang ‘Next’.




## Langkah 8

Klik pada butang ‘Next’.

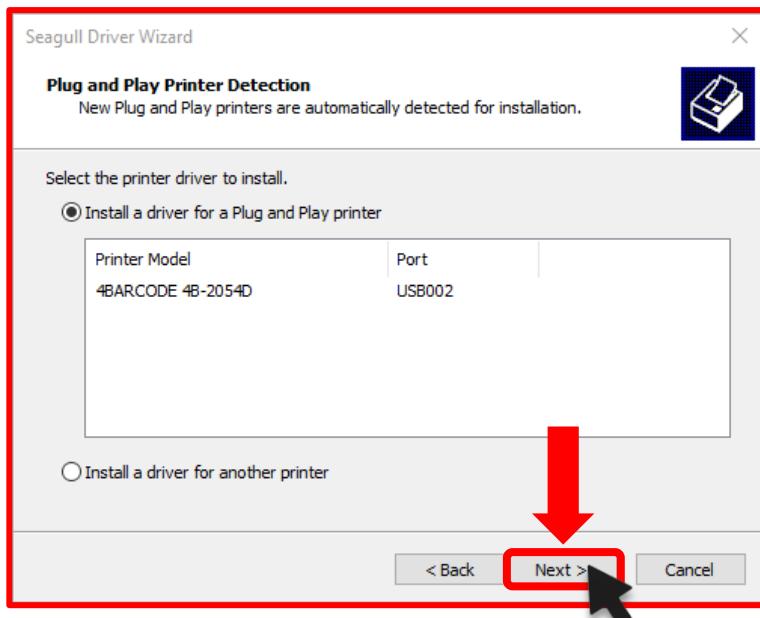


- Anda boleh menggunakan nama yang telah disediakan atau menamakan semula untuk rujukan yang lebih mudah.
- Menamakan semula pencetak kepada ‘**SMK-M8**’:
  - ‘SMK’ merujuk kepada ‘SoonMark’.
  - ‘M8’ merujuk kepada nama ‘Model’ tersebut.
- Setelah selesai, klik pada butang ‘Next’.

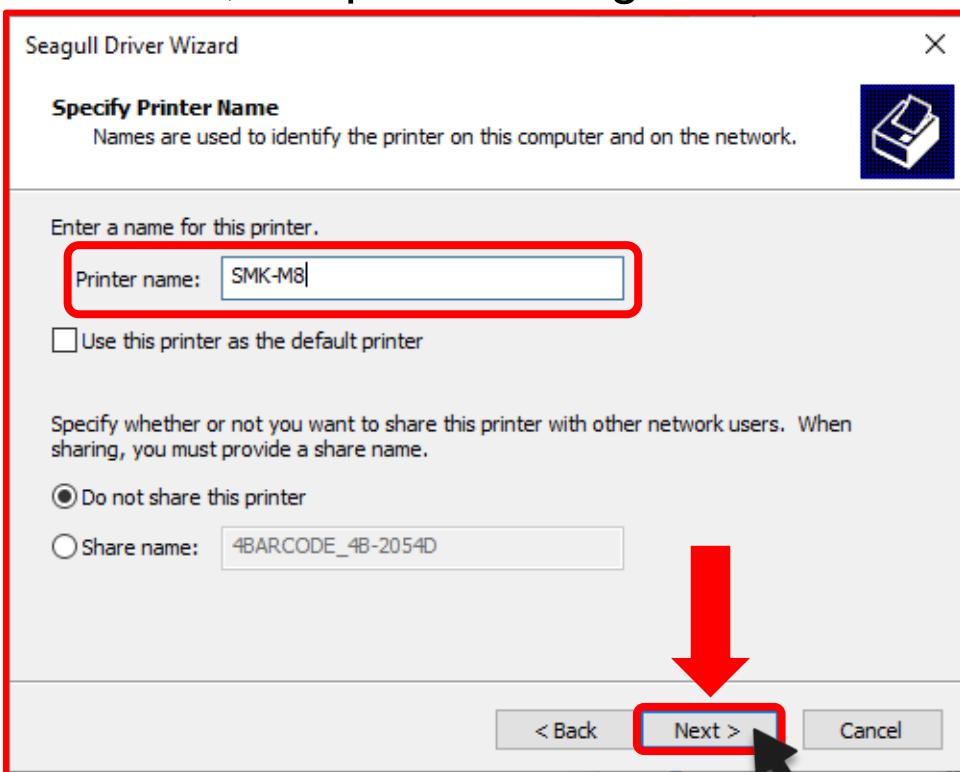


## Langkah 9

Klik pada butang ‘Finish’.

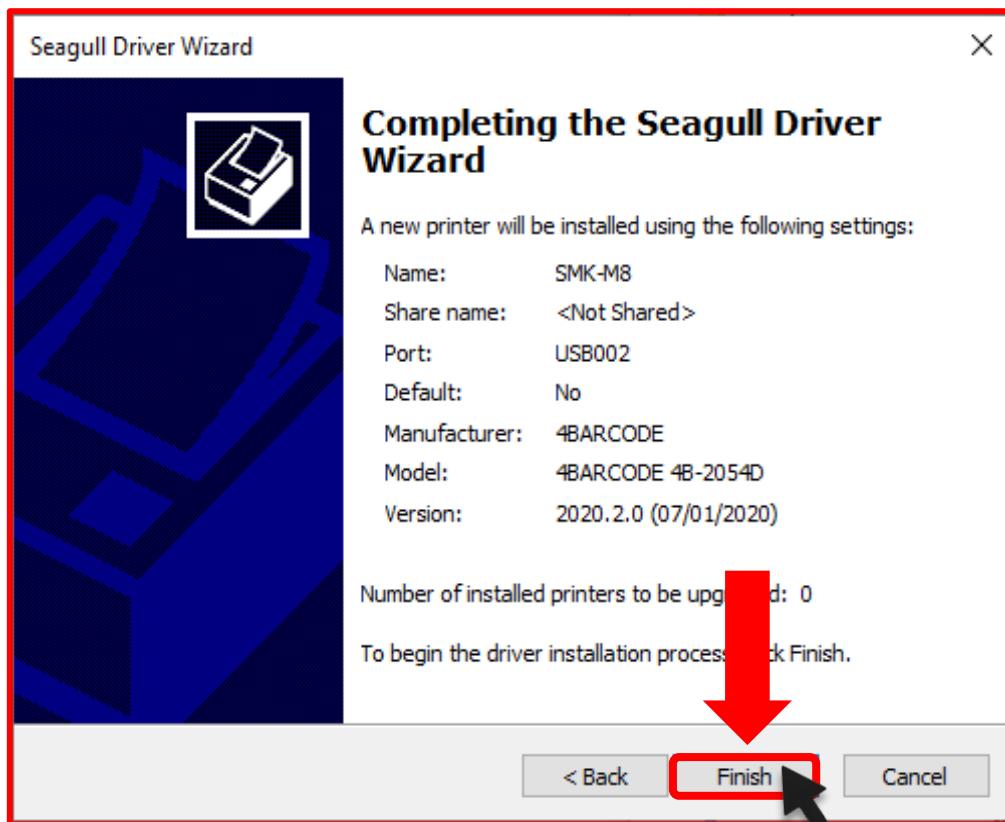


‘Driver’ untuk pencetak telah berjaya dimuat turun. Klik pada butang ‘Close’.

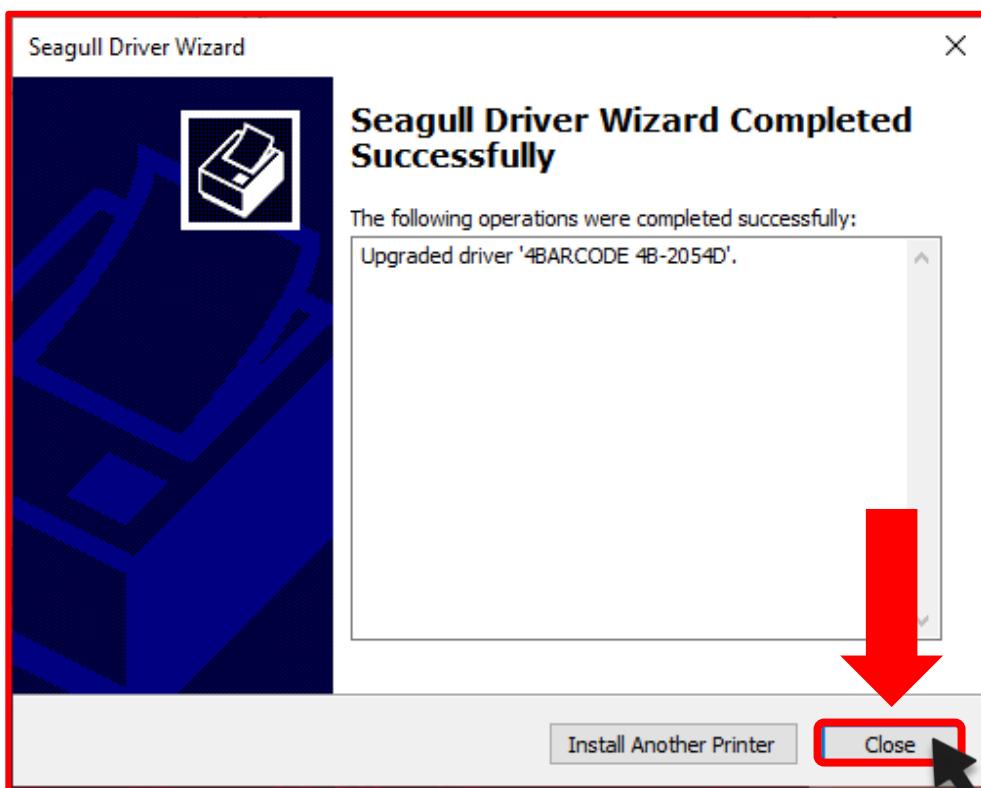

## 5. Menetapkan ‘Printing preferences’.


### Langkah 1

Di bahagian ‘Windows Setting’, klik pada ‘Devices’.

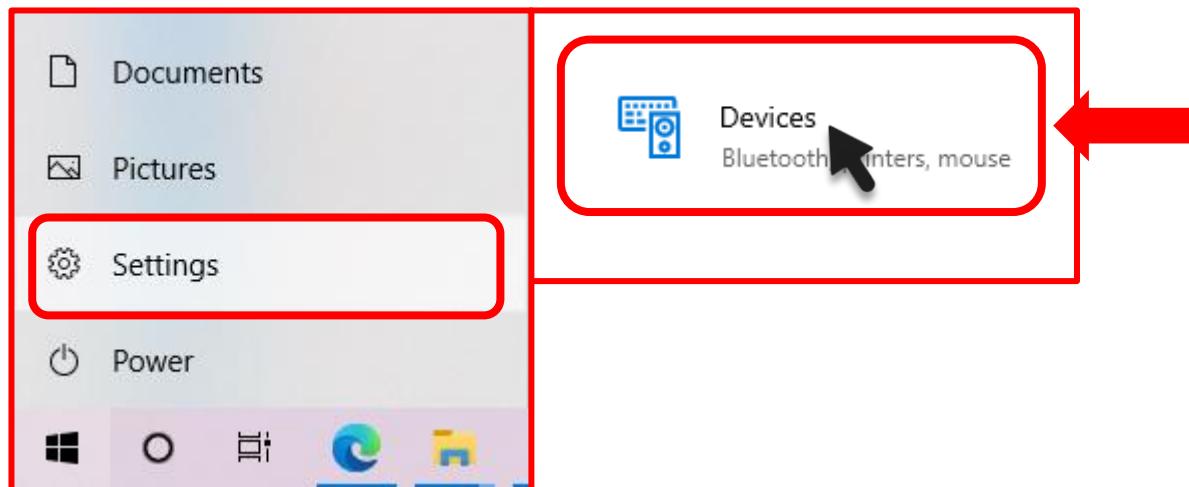


### Langkah 2

- Klik pada ‘Printer & Scanners’.
- Pilih pencetak bernama ‘**SMK-M8**’ seperti yang telah ditetapkan.
- Klik pada butang ‘Manage’.

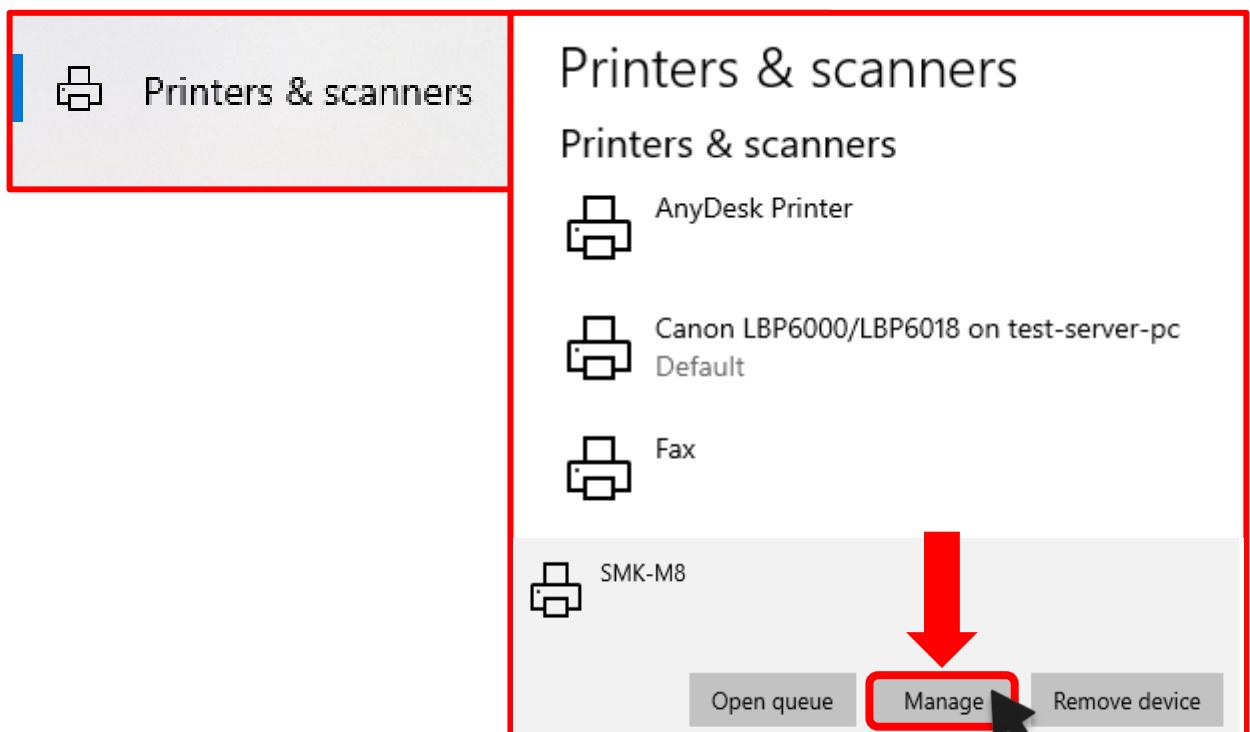


## Langkah 3

Klik pada ‘Printing preferences’.

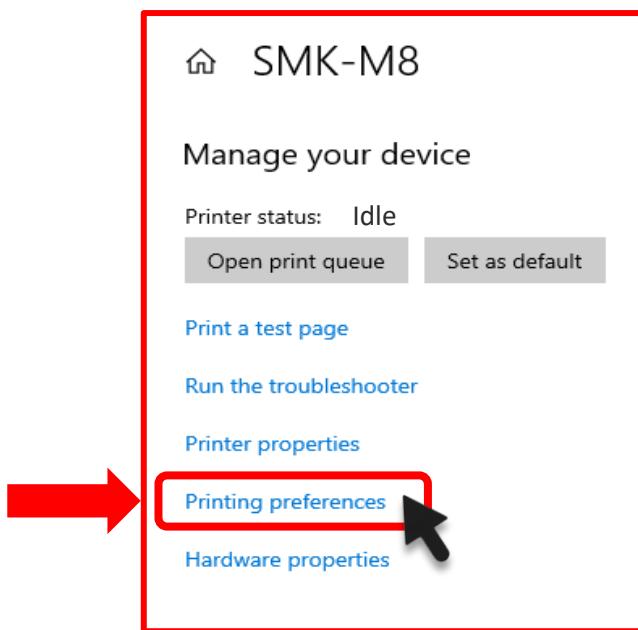

## Langkah 4

- Bagi pelekat A6, tetapkan saiz ‘4 x 6’ (4.00 in x 6.00 in).
- Klik pada butang ‘Apply’ untuk tetapkan perubahan yang dibuat kemudian klik pada butang ‘OK’.

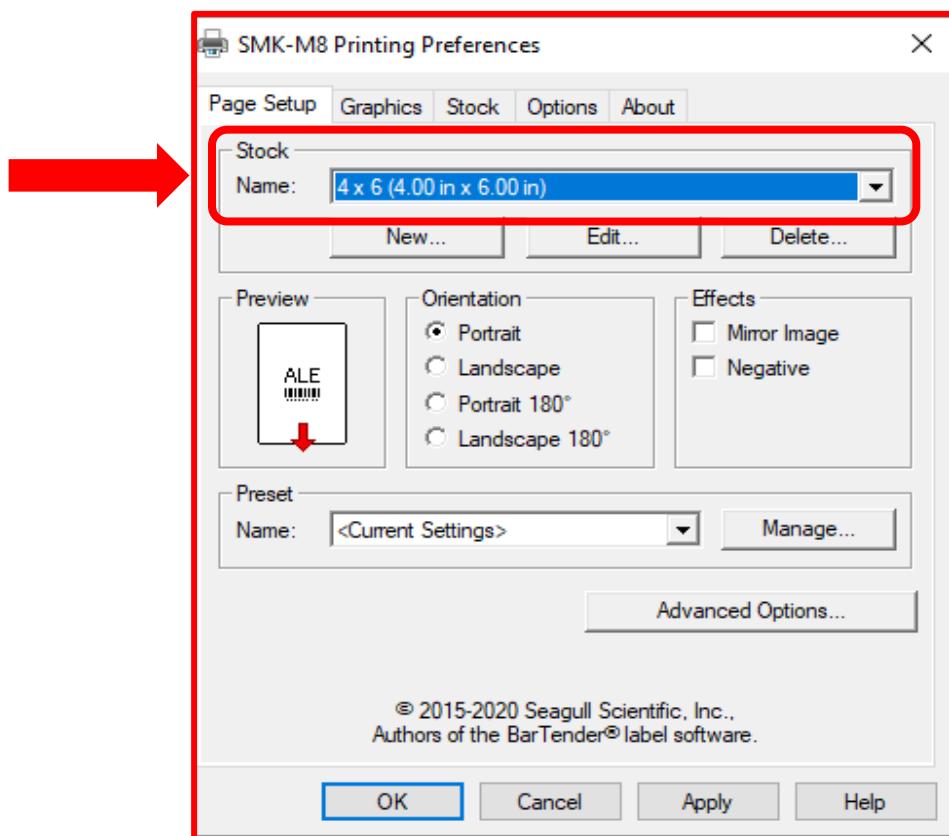

## 6. Memasukkan gulungan label

Di bawah merupakan langkah-langkah untuk memasukkan gulungan label yang baru.

### Langkah 1

Buka terlebih dahulu penutup di bahagian atas.




Letakkan jari anda di belakang segitiga tersebut pada kedua-dua sisi dan tarik ke hadapan.

**Menghadap hadapan**

### Langkah 2

Gunakan 'roll mount' untuk meletakkan gulungan label. Pastikan permukaan label di bahagian atas.

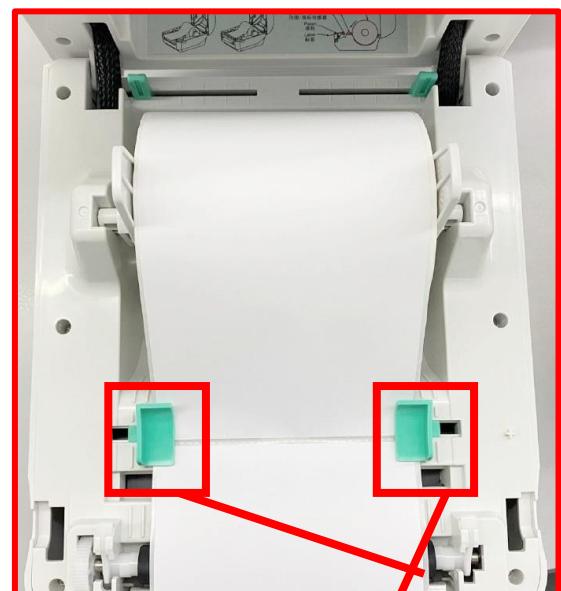

Gulungan label ini perlu di klip di kedua-dua sisi. Kemudian tutup penutup mesin pencetak.

## 7. ‘Paper calibration’.

Tujuan proses ini adalah untuk mengesan saiz kertas/label bagi gulungan yang baru.

### Langkah 1

- Masukkan gulungan label yang baru.
- ‘**USB Printer Cable**’ dan ‘**Power Jack Adapter**’ perlu disambungkan pada pencetak.
- Hidupkan suis dan ia akan mengeluarkan bunyi ‘beep’.



### Langkah 2

- Tekan butang ‘**Feed**’ sehingga lampu merah menyala dua kali. Kemudian, proses ‘calibration’ ini selesai.




Butang ‘feed’

## 8. Mencetak 'eAWB'.

Proses terakhir adalah mencetak eAWB.


### Langkah 1

Pilih pencetak 'SMK-M8' seperti yang telah ditetapkan.

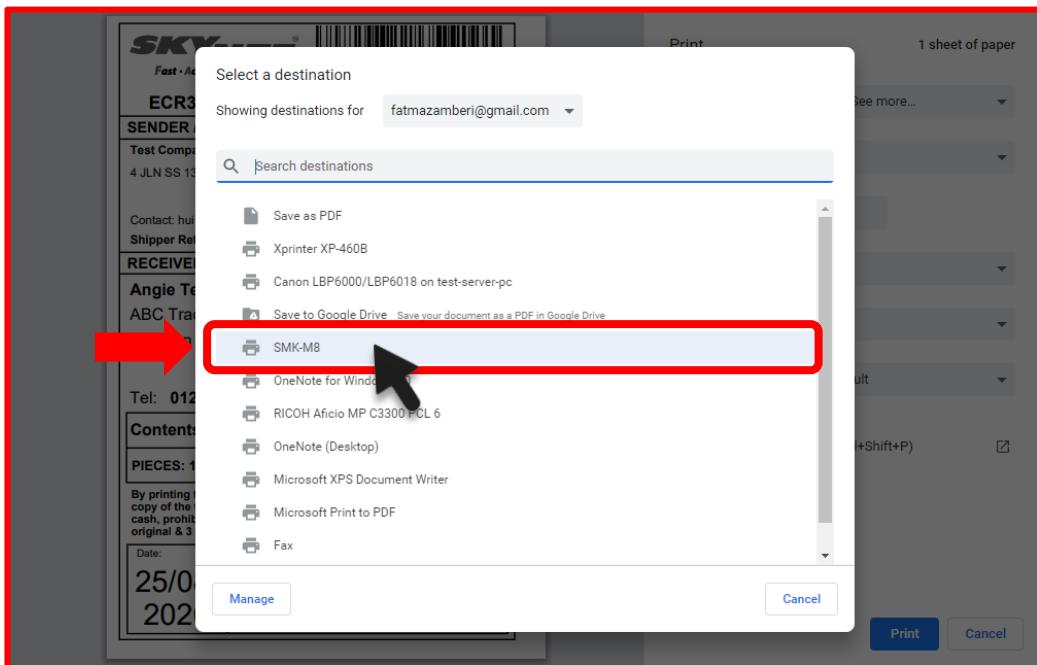

### Langkah 2

Untuk 'Scale', pilih 'Fit to Paper' dan klik butang 'Print'.

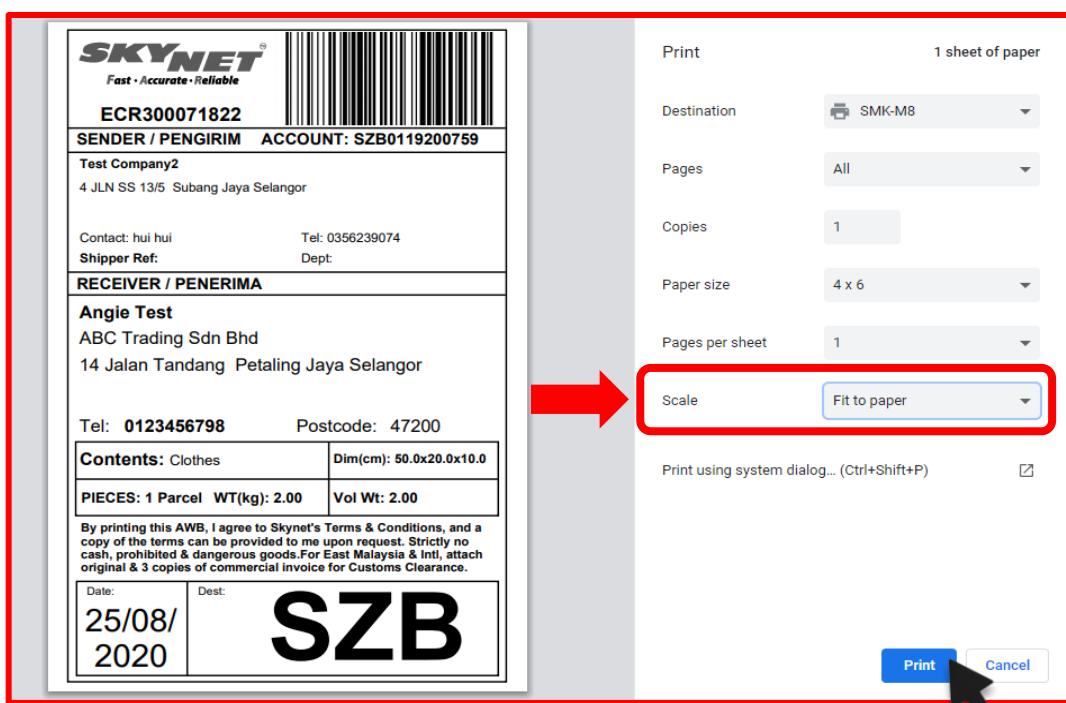



---

# **Terima Kasih**

---

